



Mini Telecamera professionale 170° IP69K/10G, usi gravosi (Heavy Duty) per mezzi e caricatori strada-rotaia, locomotori **Rispondente alle specifiche emesse da RFI e ANSF**

Mini Camera CA-200 IP69K/10G

- Sensore 1/3" super HAD color CCD, 520K pixel
- 5 Led Infrarossi
- Angolo 168°
- Riduzione effetto Fish eye
- **Protezione Waterproof (IP69K)**
- Altissima resistenza urti 10G
- Antiappannamento (heating)
- Microfono
- Struttura alluminio pressofuso
- Controllo automatico esposizione
- Staffe in acciaio inossidabile



Heavy Duty Camera IP69K/10G



Specifiche Tecniche Camera CA-200 IP69K/10G

Sensore immagine	Sony Super HAD II 1/3" CCD (PAL)
Angolo di visione	diagonale 168°, 125° (H) , 91° (V)
Illuminazione minima	0,1 Lux
Risoluzione	976(H) x 582(V)
Risposta diaframma	1/50 a 1/100.000 sec
Alimentazione	DC 12V, 90mA
Temperatura di lavoro	-30°C a 70°C
Temperatura stoccaggio	-40°C a 80°C
Dimensioni (LxHxP)	36,6(L) x 27(H) x 38,2(P) mm
Peso	80g (solo corpo senza staffe)



Connettori IP67
attacchi a vite antistrappo



Monitor CM-700 series

CAMOS



Monitor professionali Light Duty Digital Monitor 7" per mezzi e caricatori strada-rotaia, locomotori Rispondente alle specifiche emesse da RFI e ANSF

Gamma Monitor Serie CM-700 1, 2, 4 telecamere


- Schermo 7" TFT LCD alta risoluzione
- DC 12/24V
- Telecomando
- Formato 16:9
- Funzione Mirror
- Funzione "capovolgi immagine"
- Parking line
- 1 ingresso AV
- Completi di staffe in metallo



LCD Panel	Screen size	7 Inch	
	Resolution	800(W) x 3(RGB) x 480(H)	
	Brightness	400cd/m ²	
	Contrast ratio	500:1	
	View angle(L/R/U/D)	70/70/50/70	
Power supply	Voltage	DC12V-24V	
	Current	450mA (DC 12V, monitor set only)	
Frequency	Horizontal	15.734KHz (NTSC)	15.625KHz (PAL)
	Vertical	60Hz (NTSC)	50Hz (PAL)
Input signal	Video signal	Composite video signal	
	Audeo signal	MONO	
Speaker	0.5 Watt max.		
Language display selection	5 Language		
User controls	AV, MODE, ▲, ▼, MENU, POWER		
Operating temperature	-30°C to +70°C / -22°F to +158°F		
Storage temperature	-30°C to +80°C / -22°F to +176°F		
Dimension	174(W) x 125(D) x 27(H) (mm) / 6.85(W) x 4.92(D) x 1.06(H) (Inch)		
Weight	480g / 16.93oz (monitor set only)		

CM-714

- ✓ 4 Camera input
- ✓ Splitter schermo integrato

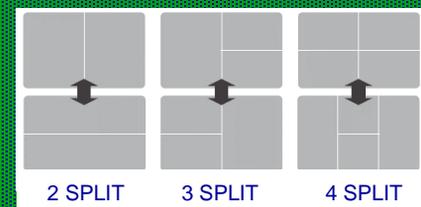

CM-713

- ✓ 3 Camera input

CM-711

- ✓ 1 Camera input